


<https://chpbv.nt-rt.ru/> || cph@nt-rt.ru

Обратный клапан с резиновым покрытием

H77X-10/16

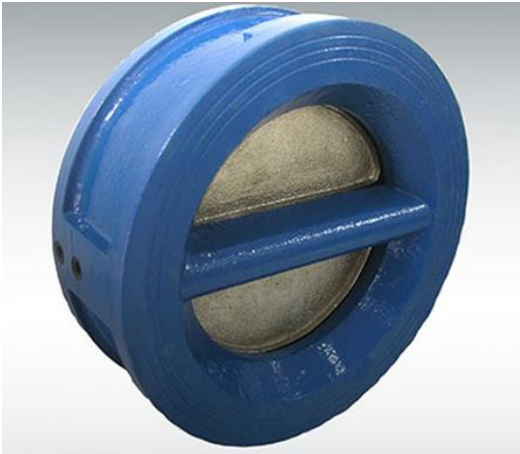

Обратный клапан с резиновым покрытием

Размер DN50-DN800

Корпус: чугун, ковкий чугун, углеродистая сталь, нержавеющая сталь

Седло: EPDM, NBR, PTFE, витон, неопрен, гипалон, силион

Вал: нержавеющая сталь 416,316,304

Рабочая температура: -10。 C - 120。 C

Материал:

Тело	Чугун, ковкий чугун, углеродистая сталь, нержавеющая сталь
Пластина	Ковкий чугун, углеродистая сталь, нержавеющая сталь
Весна	Нержавеющая сталь
Шарнирный штифт	Нержавеющая сталь
Затыкать	углеродистая сталь
Подшипник корпуса	ПТФЭ
Подшипник пружины	ПТФЭ
Остановить пин	Нержавеющая сталь
Рым-болт	Углеродистая сталь
Сиденье для тела	NBR, EPDM, витон, неопрен